

Холодильные шкафы POLAIR-Есо разработаны ведущей итальянской инженеринговой компанией по передовым европейским технологиям и производятся на территории Евросоюза. В них применяются до 90 % комплектующих европейских производителей. Шкафы POLAIR-Есо тестируются на всех этапах изготовления. Шкафы POLAIR-Есо соответствуют самым жестким стандартам РФ и ЕС. Гарантируют эффективную демонстрацию продуктов и оптимальное энергопотребление.

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Холодильные шкафы со стеклянными дверьми POLAIR - Есо.						
Диапазон рабочих температур 0...+10° С, работают при температуре окр. среды от 16 до +32° С						
Динамическая система охлаждения. Хладагент R 600a. Подсветка светодиодными лампами.						
Фото	Линия	Объем	Размер ШхГхВ	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Есо	350 л	600x600x1730	DM-135-Eco	Внутренний объем 350 л. Горизонтальная верхняя подсветка светодиодными лампами. Механический термостат. 5 навесных полок.	19 000
	Есо	350 л	600x600x1730	DM-135/2-Eco	Внутренний объем 350 л. Горизонтальная верхняя подсветка светодиодными лампами. Механический термостат. 5 навесных полок. Доступ к охлаждаемому объему через 2 двери	21 520
	Есо	290 л	600x600x1450	DM-129-Eco	Внутренний объем 290 л. Горизонтальная верхняя подсветка светодиодными лампами. Механический термостат. 5 навесных полок.	15 500
Холодильные шкафы со стеклянными дверьми POLAIR -Есо.						
Диапазон рабочих температур 0...+10° С, работают при температуре окр. среды от 16 до +32° С						
Динамическая система охлаждения. Хладагент R 600a.						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Есо	480 л	600x755x2025	DM-148-Eco	Внутренний объем 480 л. Вертикальная люминесцентная подсветка. Механический термостат. 5 навесных полок.	23 500
	Есо	480 л	600x755x2025	DM-148c-Eco	Внутренний объем 480 л. Вертикальная люминесцентная подсветка. Механический термостат. 5 навесных полок. Информационная панель "канале" с подсветкой	25 000


Специализированные холодильные шкафы POLAIR-Есо для экспозиции и хранения вина незаменимы в энотеках, ресторанах, барах, изысканных интерьерах продуктовых бутиков и т.п. Они привлекательны на вид, выполнены в цветах состаренного дерева и создают необходимые для хранения вина условия.

- Угольный фильтр обеспечивает необходимую влажность воздуха (от 50 до 80 %) внутри шкафа и удаляет неприятные запахи.
- Деревянные полки, изготовленные из натурального дуба, позволяют горизонтально разместить до 105 бутылок в шкафу и подчеркивают премиальность экспонируемого товара.
- Светодиодные лампы внутренней подсветки долговечны, устойчивы к вибрациям и смене температуры. Они потребляют на 80% меньше электроэнергии по

сравнению с обычными лампами, не излучает ультрафиолетовые и инфракрасные лучи, кроме того, в них не содержится ртуть.

◦ Специальное покрытие стекла двери защищает содержимое шкафа от воздействия ультрафиолетовых лучей.

◦ Каждый шкаф имеет 6 температурных зон, позволяющих в одном охлаждаемом объеме экспонировать вина, нуждающиеся в разных температурах хранения: красные, белые и игристые.

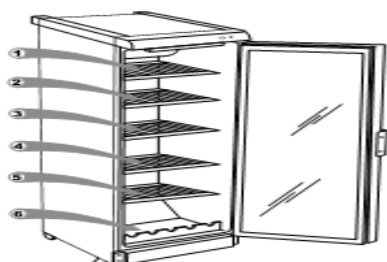


Обозначение зоны	Положение терморегулятора (температура окружающей среды +25 °C)				
	1	2	3	4	5
1 зона	12-14	12-14	12-14	10-12	8-10
2 зона	10-12	10-12	9-11	8-10	6-8
3 зона	8-10	8-10	8-10	6-8	4-6
4 зона	8-10	8-10	8-8	4-6	4-6
5 зона	8-10	8-10	4-6	2-4	2-4
6 зона	8-8	6-8	4-6	2-4	1-3

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Холодильный шкаф для хранения и экспозиции вина POLAIR - Есо
 Диапазон рабочих температур +1...+14° С, работает при температуре окр. среды от 16 до +32° С
 Статическая система охлаждения. Хладагент R 600а. Подсветка светодиодными лампами.

Фото	Линия	Объем	Размер ШхГхВ	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Есо	350 л	600x600x1730	DW-135-Eco	Внутренний объем 350 л. Горизонтальная верхняя подсветка светодиодными лампами. Механический термостат. Угольный фильтр. Защита от УФ-излучения. 6 навесных деревянных полок.	33 750

Шкафы изготавливаются из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием, термоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. Оборудование комплектуется компрессорами ведущих европейских производителей. Шкафы объемом 700 и 1400 л соответствуют стандарту "Гастронорм". Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества.

Базовые цены с учетом НДС







* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Холодильные шкафы с металлическими дверьми						
Рабочий диапазон температур 0...+6° С, работают при температуре окр. среды до +40° С						
Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Standard	500	697*2028*620	CM105-S	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата	30 900
	Standard	700	697*2028*854	CM107-S	Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата	37 700
	Standard	1000	1402*2028*620	CM110-S	Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата	44 000
	Standard	1400	1402*2028*854	CM114-S	Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение агрегата	50 600
Холодильные шкафы с металлическими дверьми						
Рабочий диапазон температур -5...+5° С, работают при температуре окр. среды до +40° С						
Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Standard	500	697x2028x620	CV105-S	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка	35 200
	Standard	700	697x2028x854	CV107-S	Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка	41 000
	Standard	1000	1402*2028*620	CV110-S	Внутренний объем 1000 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка	46 100
	Standard	1400	1402*2028*854	CV114-S	Внутренний объем 1400л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка	53 900
Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С						
Хладагент R 404A. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Standard	500	697*2028*620	CB105-S	Внутренний объем 500 л. Верхнее расположение агрегата. Толщина стенки 43 мм. Электрическая оттайка	39 600
Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С						
Хладагент R 404A. Толщина стенки корпуса 61 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Standard	700	735*2064*884	CB107-S	Внутренний объем 700 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка	48 400
	Standard	1400	1474*2064*884	CB114-S	Внутренний объем 1400 л. Верхнее расположение агрегата Электрическая оттайка	66 000
Комбинированные шкафы с металлическими дверьми						
Рабочий диапазон температур 0...+6° С, / -15...-20° С, работает при температуре окр. среды до +40° С						
Хладагент R 134a и R 404A. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Standard	700/700	1402*2028*854	CC214-S	Двухкамерный. Внутренний объем каждой камеры 700 л. Верхнее расположение агрегата	79 900

Шкафы POLAIR Standard со стеклянной дверью изготавливаются из оцинкованной листовой стали с полимерным покрытием. Термоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. Оборудование комплектуется компрессорами ведущих европейских производителей. Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества. Шкафы со стеклянной дверью имеют **элегантный внешний вид**.

Базовые цены с учетом НДС













* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Холодильные шкафы со стеклянными дверями. Рабочий диапазон температур +1...+12° С, работают при температуре окр. среды до +32° С Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Standard	500	697*2028*620	DM105-S	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата	29 000
	Standard	500	697*2028*620	DM105-S	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата + механический замок	29 700
	Standard	700	697*2028*854	DM107-S	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата	35 500
	Standard	1000	1402*2028*620	DM110Sd-S	Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата, двери купе	51 500
	Standard	1400	1402*2028*854	DM114Sd-S	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата, двери купе	54 300
Рабочий диапазон температур -8...0° С, работают при температуре окр. среды до +32° С Хладагент R 404а. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Standard	700	697*2028*854	DP107-S	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата механический замок	41 900

Шкафы POLAIR Grande изготавливаются из нержавеющей листовой стали марки AISI 304. Термоизоляция – пенополиуретан. Корпус герметичный цельнозаливной. Оборудование комплектуется компрессорами ведущих европейских производителей. Шкафы объемом 700 и 1400 л соответствуют стандарту "Гастронорм". Вся продукция на заводе проходит 100% контроль качества.

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Холодильные шкафы из нержавеющей стали с металлическими дверьми						
Рабочий диапазон температур -5...+5° С, работают при температуре окр. среды до +40° С						
Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Grande	500	697*2028*620	CV105-G	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304 Электрическая оттайка	55 200
	Grande	700	697*2028*854	CV107-G	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304 Электрическая оттайка	61 500
	Grande	1000	1402*2028*620	CV110-G	Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304 Электрическая оттайка	78 700
	Grande	1400	1402*2028*854	CV114-G	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304 Электрическая оттайка	86 200
Холодильные шкафы из нержавеющей стали с металлическими дверьми						
Рабочий диапазон температур 0...+6° С, работают при температуре окр. среды до +40° С						
Хладагент R 134а. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Grande	500	697*2028*620	CM105-G	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304	50 500
	Grande	500	697*2028*620	DM105-G	Внутренний объем 500 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304 Стеклопанельная дверь.	47 300
	Grande	700	697*2028*854	CM107-G	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304	58 600
	Grande	700	697*2028*854	DM107-G	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304 Стеклопанельная дверь.	58 300
	Grande	1000	1402*2028*620	CM110-G	Внутренний объем 1000 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304	72 900
	Grande	1400	1402*2028*854	CM114-G	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304	80 700
Рабочий диапазон температур не выше -18° С, работают при температуре окр. среды до +40° С						
Хладагент R 404А. Толщина стенки корпуса 61 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Grande	700	735*2064*884	CB107-G	Внутренний объем 700 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304 Электрическая оттайка	64 000
	Grande	1400	1474*2064*884	CB114-G	Внутренний объем 1400 л , верхнее расположение агрегата, нержавеющая сталь марки AISI 304 Электрическая оттайка	91 000

Изготавливается на
заказ

Изготавливается на
заказ

Изготавливается на
заказ

Изготавливается на
заказ

POLAIR Professionale - высокотехнологичное оборудование, имеет широкий ассортимент опций и возможность брендирования. Шкафы могут использоваться на открытых площадках торговли и общепита. Рассчитаны на работу при температуре окружающей среды от 0 до +40° С, а при использовании опции "Зима-Лето" от -30° до +40° С. Нижнее расположение агрегата.

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг





Холодильные шкафы со стеклянными дверьми. Рабочий диапазон температур +1...+12° С, работают при температуре окр. среды до +40° С Хладагент R 134a. Толщина стенки корпуса 43 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Professionale	500	697*2070*620	BC105	Нижнее расположение агрегата. 4 колесика. Универсальный	цена по запросу
	Professionale	1000	1405*2070*665	BC110Sd	Нижнее расположение агрегата. 4 колесика. Двери купе	цена по запросу
	Professionale	600	697*2070*730	BC106	Внутренний объем 600 л, нижнее расположение агрегата, 4 колесика	цена по запросу
	Professionale	1200	1405*2070*743	BC112Sd	Внутренний объем 1200 л, нижнее расположение агрегата, 4 колесика, двери купе	цена по запросу





Дополнительные опции для модели ШХ-0.5 ДСУН
Комплектация Зима - Лето (для работы на улице до - 30 С) Электро-механический замок с д.у. Механический замок Дополнительная полка Антивандальная крышка Ценникодержатели на полки 4 шт Комплект брендирования специальной пленкой (от 50 шт.) - 2 боковые поверхности и канале Брендирование специальной пленкой ценникодержателей 4 шт. (от 50 шт.) Брендирование специальной пленкой антивандальной крышки (от 50 шт.)
Покраска корпуса и полок в требуемый цвет (RAL) от 500 шт
Дополнительные опции для модели ШХ-1,0 купеУН
Комплектация Зима - Лето (для работы на улице до - 30 С) Электро-механический замок с д.у. Дополнительная полка Антивандальная крышка Ценникодержатели на полки 8 шт Комплект брендирования специальной пленкой (от 50 шт.) - 2 боковые поверхности и канале Брендирование специальной пленкой ценникодержателей 8 шт. (от 50 шт.) Брендирование специальной пленкой антивандальной крышки (от 50 шт.)
Покраска корпуса и решеток в требуемый цвет (RAL) от 200 шт

Морозильные лари POLAIR оснащены высокоэффективной холодильной системой с алюминиевым змеевиком-испарителем и медно-алюминиевым конденсатором, обдуваемым вентилятором. Толщина термоизолирующих стенок составляет 70 мм. Лари соответствуют климатическому классу 4+. Внешние и внутренние обшивки выполнены из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Закаленные стекла с низкоэмиссионным покрытием обладают теплоотражающими свойствами и безопасны при их повреждении. Колеса позволяют легко перемещать лари и не оставляют полос на полу. Все лари проходят 100% контроль качества на всех этапах изготовления.

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Морозильные лари с плоскими раздвижными стеклянными крышками Рабочий диапазон температур -25...-18° С, при температуре окр. среды до +35° С Климатический класс 4+ Хладагент R 404a. Толщина стенки корпуса 70 мм						
Фото	Линия	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Standard	215	790*630*912	DF120SF-S	Внутренний объем 215 л, обшивки корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Колеса.	14 600
	Standard	320	1070*630*912	DF130SF-S	Внутренний объем 320 л, обшивки корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Колеса.	17 050
	Standard	426	1350*630*912	DF140SF-S	Внутренний объем 426 л, обшивки корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Колеса.	18 400
	Standard	532	1630*630*912	DF150SF-S	Внутренний объем 532 л, обшивки корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Колеса.	21 300

Морозильные лари с изогнутыми раздвижными стеклянными крышками Рабочий диапазон температур -25...-18° С, при температуре окр. среды до +35° С Климатический класс 4+ Хладагент R 404a. Толщина стенки корпуса 70 мм						
Фото	Линия	Объем, л	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Standard	159	790*630*853	DF120SC-S	Внутренний объем 159 л, обшивки корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Колеса.	17 400
	Standard	241	1070*630*853	DF130SC-S	Внутренний объем 241 л, обшивки корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Колеса.	20 100
	Standard	323	1350*630*853	DF140SC-S	Внутренний объем 323 л, обшивки корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Колеса.	22 600
	Standard	405	1630*630*850	DF150SC-S	Внутренний объем 405 л, обшивки корпуса - оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Колеса.	23 285





Дополнительные опции для морозильных ларей	
Корзина, 1 шт.	145 руб.**
Замок	250 руб.**

** Скидки партнерам на данную опцию не предоставляются.

Морозильные лари POLAIR оснащены высокоэффективной холодильной системой с алюминиевым змеевиком-испарителем и медно-алюминиевым конденсатором, обдуваемым вентилятором. Толщина термоизолирующих стенок составляет 70 мм. Лари соответствуют климатическому классу 4+. Внешние обшивки корпусов выполнены из оцинкованной стали с полимерным покрытием, внутренние – из пищевого алюминия. Лари имеют внутреннюю подсветку и эргономичные ручки со встроенными замками. Все лари проходят 100% контроль качества на всех этапах изготовления.

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Морозильные лари с глухими крышками Рабочий диапазон температур -25...-18° С, работают при температуре окр. среды до +35° С Климатический класс 4+ Хладагент R 404a. Толщина стенки корпуса 70 мм						
Фото	Линия	Объем, л	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	Standard	197	790*722*880	SF120LF-S	Внутренний объем 197 л , обшивки корпуса: внешних - оцинкованная сталь с полимерным покрытием; внутренних - пищевой алюминий. Подсветка. Замок.	14 900
	Standard	295	1070*722*880	SF130LF-S	Внутренний объем 295 л , обшивки корпуса: внешних - оцинкованная сталь с полимерным покрытием; внутренних - пищевой алюминий. Подсветка. Замок.	16 500
	Standard	393	1350*722*880	SF140LF-S	Внутренний объем 393 л , обшивки корпуса: внешних - оцинкованная сталь с полимерным покрытием; внутренних - пищевой алюминий. Подсветка. Замок.	18 750
	Standard	491	1630*722*880	SF150LF-S	Внутренний объем 491 л , обшивки корпуса: внешних - оцинкованная сталь с полимерным покрытием; внутренних - пищевой алюминий. Подсветка. Замок.	20 800
Дополнительные опции для морозильных ларей						
Корзина						145 руб.**

** Скидки партнерам на данную опцию не предоставляются.

ПРАЙС-ЛИСТ - КАМЕРЫ POLAIR Standard (80мм) СКЛАДСКИЕ ПОЗИЦИИ

Базовые цены с учетом НДС		* Цена не учитывает стоимость логистических услуг	
Код	Модель	Размеры, мм	Цена*, Руб
1070001	КХН-2,94	1360*1360, h=2200	39 270
1070004	КХН-4,41	1360*1960, h=2200	46 900
1070034	КХН-6,61	1960*1960, h=2200	54 400
1070285	КХН-7,71	1960*2260, h=2200	62 800
1070010	КХН-8,81	1960*2560, h=2200	64 200
1070078	КХН-11,02	1960*3160, h=2200	73 700
1070016	КХН-11,75	2560*2560, h=2200	74 500



Сборно-разборные холодильные камеры из сэндвич-панелей с соединением ШИП-ПАЗ из жесткого ПВХ

толщина панели 80 мм

ПРАЙС-ЛИСТ - КАМЕРЫ POLAIR Standard (80мм) ИЗ СТАНДАРТНЫХ ПАНЕЛЕЙ (дверной блок универсальный с распашной дверью)

Базовые цены с учетом НДС

Внешние габариты	Высота 2 200 мм			Высота 2 460 мм		Высота 2 720 мм			
	Длина	Ширина	объем, м ³	Цена, Руб	объем, м ³	Цена, Руб	объем, м ³	Цена, Руб	
1360	1 360		2,94	Складская	3,31	48 540	3,69	51 960	
	1 660		3,67	50 240	4,14	53 580	4,61	57 350	
	1 960		4,41	Складская	4,97	58 630	5,53	62 740	
	2 260		5,14	59 630	5,80	63 670	6,45	68 140	
	2 560		5,88	64 330	6,62	68 720	7,37	73 530	
	2 860		6,61	69 020	7,45	73 760	8,29	78 920	
	3 160		7,34	73 700	8,28	78 800	9,22	84 310	
	3 460		8,08	78 410	9,11	83 840	10,14	89 710	
	3 760		8,81	83 100	9,94	88 890	11,06	95 100	
	4 060		9,55	87 800	10,76	93 930	11,98	100 490	
	4 360		10,28	92 490	11,59	98 970	12,90	105 880	
	4 660		11,02	97 190	12,42	104 070	13,82	111 270	
	4 960		11,75	101 880	13,25	109 060	14,75	116 670	
	5 260		12,48	106 570	14,08	114 100	15,67	122 060	
5 560		13,22	111 270	14,90	119 150	16,59	127 450		
1660	1 660		4,59	55 370	5,17	59 060	5,76	63 180	
	1 960		5,51	60 500	6,21	64 590	6,91	69 000	
	2 260		6,43	65 620	7,25	70 010	8,06	74 820	
	2 560		7,34	70 750	8,28	75 490	9,22	77 930	
	2 860		8,26	75 870	9,31	80 960	10,37	86 470	
	3 160		9,18	81 000	10,35	86 430	11,52	92 290	
	3 460		10,10	86 120	11,39	91 910	12,67	98 120	
	3 760		11,02	91 250	12,42	97 380	13,82	103 940	
	4 060		11,93	96 380	13,46	102 860	14,98	109 770	
	4 360		12,85	101 500	14,49	108 330	16,13	115 590	
	4 660		13,77	106 630	15,53	113 810	17,28	121 410	
	4 960		14,69	111 750	16,56	119 280	18,43	125 000	
	5 260		15,61	116 880	17,59	124 760	19,58	127 240	
	5 560		16,52	122 000	18,63	130 230	20,74	130 060	
1960	1 960		6,61	Складская	7,45	70 440	8,29	72 260	
	2 260		7,71	Складская	8,69	76 350	9,68	81 510	
	2 560		8,81	Складская	9,94	82 260	11,06	87 770	
	2 860		9,91	75 870	11,18	88 160	12,44	94 020	
	3 160		11,02	Складская	12,42	94 100	13,82	100 280	
	3 460		12,12	93 840	13,66	99 980	15,21	106 530	
	3 760		13,22	99 400	14,90	105 880	16,59	112 790	
	4 060		14,32	104 960	16,15	111 790	17,97	119 040	
	4 360		15,42	110 510	17,39	117 690	19,35	122 030	
	4 660		16,52	116 070	18,63	121 870	20,74	123 300	
	4 960		17,63	121 630	19,87	123 600	22,12	126 030	
	5 260		18,73	127 180	21,11	125 900	23,50	129 660	
	5 560		19,83	132 740	22,36	127 190	24,88	135 290	
	2260	2 260		9,00	77 600	10,14	82 680	11,29	84 790
2 560			10,28	83 590	11,59	89 020	12,90	94 880	
2 860			11,57	89 580	13,04	95 360	14,52	101 570	
3 160			12,85	95 570	14,49	101 700	16,13	108 260	
3 460			14,14	101 550	15,94	108 040	17,74	114 950	
3 760			15,42	107 540	17,39	113 380	19,35	117 630	
4 060			16,71	113 530	18,84	117 710	20,97	118 490	
4 360			17,99	119 520	20,29	120 060	22,58	121 500	
4 660			19,28	121 480	21,73	121 710	24,19	127 520	
4 960			20,56	123 740	23,18	125 760	25,80	133 540	
5 260			21,85	125 334	24,63	131 460	27,42	139 560	
5 560			23,13	129 130	26,08	137 160	29,03	145 580	
2560		2 560		11,75	Складская	13,25	91 790	14,75	97 010
		2 860		13,22	96 430	14,90	102 560	16,59	109 120
	3 160		14,69	102 850	16,56	109 330	18,43	113 240	
	3 460		16,16	109 270	18,22	116 100	20,28	115 030	
	3 760		17,63	115 690	19,87	120 870	22,12	117 430	
	4 060		19,09	117 610	21,53	122 680	23,96	123 840	
	4 360		20,56	121 460	23,18	124 770	25,80	130 240	
	4 660		22,03	123 030	24,84	128 860	27,65	136 650	
	4 960		23,50	127 230	26,50	134 960	29,49	143 050	
	5 260		24,97	133 010	28,15	141 050	31,33	149 460	
	5 560		26,44	138 790	29,81	147 140	33,18	155 870	

Цены на оборудование ТМ «POLAIR», указанные в настоящем прайс-листе являются рекомендованными и могут отличаться от розничных цен у наших дилеров и региональных представителей.

Сборно-разборные холодильные камеры из сэндвич-панелей с соединением ШИП-ПАЗ из жесткого ПВХ

толщина панели 100 мм

ПРАЙС-ЛИСТ - КАМЕРЫ POLAIR Professionale (100мм) ИЗ СТАНДАРТНЫХ ПАНЕЛЕЙ (дверной блок универсальный с распашной дверью)

Базовые цены с учетом НДС

Внешние габариты	Высота 2 240 мм			Высота 2 500 мм		Высота 2 760 мм			
	Длина	Ширина	объем, м ³	Цена, Руб	объем, м ³	Цена, Руб	объем, м ³	Цена, Руб	
1400	1400		2,94	52 344	3,31	55 933	3,69	60 169	
	1700		3,67	58 019	4,14	61 997	4,61	66 621	
	2000		4,41	63 694	4,97	68 061	5,53	70 895	
	2300		5,14	69 369	5,80	74 124	6,45	76 505	
	2600		5,88	72 765	6,62	77 473	7,37	82 115	
	2900		6,61	80 720	7,45	86 252	8,29	92 430	
	3200		7,34	86 395	8,28	92 315	9,22	98 882	
	3500		8,08	92 070	9,11	98 379	10,14	105 335	
	3800		8,81	97 745	9,94	104 443	11,06	111 787	
	4100		9,55	103 420	10,76	110 506	11,98	118 239	
	4400		10,28	109 095	11,59	116 570	12,90	124 691	
	4700		11,02	114 770	12,42	122 634	13,82	131 144	
	5000		11,75	120 445	13,25	128 697	14,75	137 596	
	5300		12,48	126 120	14,08	134 761	15,67	144 048	
5600		13,22	131 796	14,90	140 825	16,59	146 047		
1700	1700		4,59	64 257	5,17	68 623	5,76	71 247	
	2000		5,51	70 495	6,21	72 996	6,91	77 286	
	2300		6,43	73 964	7,25	78 672	8,06	83 314	
	2600		7,34	79 277	8,28	84 348	9,22	89 342	
	2900		8,26	89 209	9,31	95 129	10,37	101 696	
	3200		9,18	95 446	10,35	101 756	11,52	108 711	
	3500		10,10	101 684	11,39	108 382	12,67	115 726	
	3800		11,02	107 922	12,42	115 009	13,82	122 741	
	4100		11,93	114 160	13,46	121 635	14,98	129 756	
	4400		12,85	120 398	14,49	128 261	16,13	136 771	
	4700		13,77	126 636	15,53	134 888	17,28	139 436	
	5000		14,69	132 874	16,56	141 514	18,43	145 959	
	5300		15,61	139 112	17,59	148 141	19,58	152 493	
	5600		16,52	145 349	18,63	154 767	20,74	159 016	
2000	2000		6,61	74 316	7,45	79 035	8,29	83 677	
	2300		7,71	80 047	8,69	85 118	9,68	90 123	
	2600		8,81	85 778	9,94	91 212	11,06	96 569	
	2900		9,91	97 698	11,18	104 007	12,44	110 962	
	3200		11,02	104 498	12,42	111 196	13,82	118 540	
	3500		12,12	111 299	13,66	118 385	15,21	126 118	
	3800		13,22	118 099	14,90	125 574	16,59	133 696	
	4100		14,32	124 900	16,15	132 764	17,97	136 840	
	4400		15,42	131 701	17,39	139 953	19,35	143 869	
	4700		16,52	138 501	18,63	147 142	20,74	150 898	
	5000		17,63	145 302	19,87	149 688	22,12	157 938	
	5300		18,73	152 103	21,11	156 365	23,50	164 967	
	5600		19,83	154 000	22,36	163 031	24,88	171 996	
	2300	2300		9,00	86 460	10,14	91 894	11,29	97 251
2600			10,28	92 653	11,59	98 439	12,90	104 170	
2900			11,57	106 186	13,04	112 884	14,52	120 229	
3200			12,85	113 550	14,49	120 636	16,13	128 369	
3500			14,14	120 913	15,94	128 388	17,74	136 510	
3800			15,42	128 277	17,39	136 140	19,35	140 415	
4100			16,71	135 640	18,84	143 892	20,97	148 005	
4400			17,99	143 004	20,29	151 644	22,58	155 584	
4700			19,28	150 367	21,73	159 396	24,19	163 163	
5000			20,56	157 730	23,18	162 151	25,80	170 753	
5300			21,85	165 094	24,63	169 367	27,42	178 332	
5600			23,13	167 200	26,08	176 594	29,03	185 922	
2600		2600		11,75	99 154	13,25	105 314	14,75	111 386
		2900		13,22	114 675	14,90	121 762	16,59	129 495
	3200		14,69	122 602	16,56	130 077	18,43	138 198	
	3500		16,16	130 528	18,22	138 391	20,28	142 307	
	3800		17,63	138 454	19,87	146 706	22,12	150 392	
	4100		19,09	146 380	21,53	155 021	23,96	158 466	
	4400		20,56	154 306	23,18	158 312	25,80	166 551	
	4700		22,03	157 366	24,84	166 034	27,65	174 636	
	5000		23,50	164 725	26,50	173 756	29,49	182 721	
	5300		24,97	172 095	28,15	181 489	31,33	190 806	
5600		26,44	179 454	29,81	189 211	33,18	198 891		

ПРАЙС-ЛИСТ - НА РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ ПОЯСА (ППУ 80 мм) В УПАКОВКЕ

ме

Расширительные пояса (толщина панелей 80 мм) в упаковке

главно

Расширительный пояс состоит из панелей: потолочная, для пола и 2 стеновых.

Базовые цены с учетом НДС

Ширина камеры, мм	Ширина пояса, мм	Набор панелей		Цена расширительного пояса, Руб.
		потолочная и половая панели - по 1 шт.	боковая панель - 2 шт.	
1360	1200	1360x1200мм	2040x1200мм	18 780
	900	1360x900мм	2040x900мм	14 080
	600	1360x600мм	2040x600мм	9 230
	300	1360x300мм	2040x300мм	4 690
1660	1200	1660x1200мм	2040x1200	20 500
	900	1660x900мм	2040x900мм	15 380
	600	1660x600мм	2040x600мм	10 250
	300	1660x300мм	2040x300мм	5 130
1960	1200	1960x1200мм	2040x1200	22 230
	900	1960x900мм	2040x900мм	16 670
	600	1960x600мм	2040x600мм	11 110
	300	1960x300мм	2040x300мм	5 560
2260	1200	2260x1200мм	2040x1200	23 960
	900	2260x900мм	2040x900мм	17 730
	600	2260x600мм	2040x600мм	11 980
	300	2260x300мм	2040x300мм	5 990
2560	1200	2560x1200мм	2040x1200	25 680
	900	2560x900мм	2040x900мм	19 260
	600	2560x600мм	2040x600мм	12 840
	300	2560x300мм	2040x300мм	6 420

ПРАЙС-ЛИСТ - НА СТОЙКИ

Базовые цены с учетом НДС

СТОЙКИ			
для панелей толщиной 80 мм	Цена, Руб.	для панелей толщиной 100 мм	Цена, Руб.
1200x 80 x 80 мм	335	1200x 100 x 100 мм	484
2040x 80 x 80 мм	570	2040 x 100 x 100 мм	810
2300 x 80 x 80 мм	635	2300 x 100 x 100 мм	920
2560 x 80 x 80 мм	710	2560 x 100 x 100 мм	1 016

ПРАЙС - ЛИСТ - ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, ДВЕРИ

Серийно выпускаются 3 основных типа дверей "Полаир" с толщиной полотна двери 80 мм: для светового проема 1850*800 - распашные, для светового проема 1200*1850 - контейнерные и откатные. Двери устанавливаются на камеры с толщиной панелей как 80мм так и 100 м

Базовые цены с учетом НДС

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ (распашная) световой проем 1850 x 800

Комплектация: комплект ручки и петель, пороговая накладка, метизы

80 мм	Цена, Руб.	100 мм	Цена, Руб.
1200x2040 мм	21 038	1200x2040 мм	21 696
1200x2300 мм	22 022	1200x2300 мм	23 012
1200x2560 мм	23 338	1200x2560 мм	25 319

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ КОНТЕЙНЕРНЫЕ (световой проем 1200 x1850)

В состав дв.блока входят 2 боковые панели дв. проема с закладными элементами, панель-арка, дверь и комплектующие для монтажа

ДВЕРЬ КОНТЕЙНЕРНАЯ (без панелей, с комплектацией) 27 975

Комплектация: комплект ручки и петель, комплект деталей для монтажа двери (2 стойки+перекладина+ пальцы латунные),

		Цена, Руб.
Высота камеры = 2 200 мм (толщ панелей 80 мм)	1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190)	32 600
	2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190)	36 072
	3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190)	39 542
	3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190)	43 216
Высота камеры = 2 460 мм (толщ.панелей 80 мм)	1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450)	33 928
	2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450)	37 840
	3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450)	41 957
	3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450)	45 870
Высота камеры= 2 720 мм (толщ.панелей 80 мм)	1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710)	35 254
	2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710)	39 812
	3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710)	44 170
	3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710)	48 524

Высота камеры = 2 240 мм (толщ панелей 100 мм)	1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190)	33 030
	2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190)	36 864
	3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190)	40 697
	3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190)	44 734
Высота камеры = 2 500 мм (толщ.панелей 100 мм)	1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450)	34 496
	2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450)	38 818
	3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450)	43 344
	3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450)	47 667
Высота камеры= 2 760 мм (толщ.панелей 100 мм)	1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710)	35 958
	2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710)	40 976
	3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710)	44 938
	3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710)	50 597

Дополнительное оборудование:

Комплект для низкотемпературных камер: компенсационный клапан, ПЭН обогрева двери

Тип двери	Толщина панели	
	80 мм	100 мм
	Цена, Руб.	Цена, Руб.
Распашная	620	630
Откатная или контейнерная	660	670

ПРАЙС - ЛИСТ - ДВЕРНЫЕ БЛОКИ, ДВЕРИ

Серийно выпускаются 3 основных типа дверей "Полаир" с толщиной полотна двери 80 мм: для светового проема 1850*800 - распашные, для светового проема 1200*1850 - контейнерные и откатные. Двери устанавливаются на камеры с толщиной панелей как 80мм так и 100 мм

Базовые цены с учетом НДС

ДВЕРНЫЕ БЛОКИ С ОТКАТНОЙ ДВЕРЬЮ

		Цена, Руб.
ДВЕРЬ ОТКАТНАЯ (без панелей, с комплектацией)		44 183
Комплектация: 1 упаковка - комплект деталей для сборки откатной двери, комплект ручка и замок, метизы		
2 упаковка - козырек, кронштейны, профиль алюминиевый L = 2 710 мм, уплотнение двери		
Дверные блоки с откатной дверью для различной высоты камер(дверь,пан.дв.проема,пан.-арка,комплектация)		
		Цена, Руб.
Высота камеры = 2 200 мм (толщ панелей 80 мм)	1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190)	47 575
	2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190)	50 123
	3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190)	52 668
	3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190)	55 363
Высота камеры = 2 460 мм (толщ.панелей 80 мм)	1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450)	48 550
	2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450)	51 420
	3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450)	54 439
	3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450)	57 310
Высота камеры= 2 720 мм (толщ.панелей 80 мм)	1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710)	49 522
	2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710)	52 866
	3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710)	56 063
	3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710)	59 257
Высота камеры = 2 240 мм (толщ панелей 100 мм)	1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190)	51 191
	2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190)	50 703
	3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190)	53 515
	3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190)	56 476
Высота камеры = 2 500 мм (толщ.панелей 100 мм)	1800 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*300-2шт; пан.-арка 1200*450)	48 967
	2400 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*600-2шт; пан.-арка 1200*450)	52 137
	3000 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*900-2шт; пан.-арка 1200*450)	55 457
	3600 x2300 (бок. пан.дв.пр. 2300*1200-2шт; пан.-арка 1200*450)	58 628
Высота камеры= 2 760 мм (толщ.панелей 100 мм)	1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710)	50 039
	2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710)	53 720
	3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710)	56 626
	3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710)	60 777

Дополнительное оборудование:

Комплект для низкотемпературных камер: компенсационный клапан, ПЭН обогрева двери

Тип двери	Толщина панели	
	80 мм	100 мм
	Цена, Руб.	Цена, Руб.
Распашная	620	630
Откатная или контейнерная	660	670

Сплит-системы POLAIR Standard

Сплит-система состоит из двух блоков: снаружи размещается компрессорно-конденсаторный агрегат, внутри камеры - воздухоохладитель. Наружный и внутренний блоки сплит-системы соединяются между собой медными трубками в теплоизоляции и кабелем питания и управления. Наружный и внутренний блоки можно располагать на некотором расстоянии друг от друга.

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена*, Руб
Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом.					
SM 109 SF	R 404a	-5 ... +10	3 - 10,5	220	39 300
SM 111 SF	R 404a	-5 ... +10	4 - 12,5	220	41 500
SM 113 SF	R 404a	-5 ... +10	6 - 17,5	220	45 000
SM 115 SF	R 404a	-5 ... +10	7 - 19,8	220	49 800
SM 218 SF	R 404a	-5 ... +10	9,5 - 25,5	220	55 900
SM 222 SF	R 404a	-5 ... +10	12 - 32,9	380	61 400
SM 226 SF	R 404a	-5 ... +10	16 - 40,6	380	68 000
SM 232 SF	R 404a	-5 ... +10	25,8 - 53	380	79 700
SB 108 SF	R 404a	-20 ... -15	2,9 - 6,9	220	50 100
SB 109 SF	R 404a	-20 ... -15	3,6 - 9,0	220	56 300
SB 211 SF	R 404a	-20 ... -15	6,0 - 13,4	220	58 300
SB 214 SF	R 404a	-20 ... -15	7,1 - 15,9	380	61 400
SB 216 SF	R 404a	-20 ... -15	9,8 - 21,1	380	64 900



Новинки 2009 года - Сплит-системы POLAIR Standard для холодильных и морозильных камер больших объемов

Компрессорно-конденсаторный блок и воздухоохладитель заправлены сухим азотом. Выводы блоков и концы трубок запаяны. Усовершенствованный воздухоохладитель новой конструкции повышает эффективность работы сплит-системы.

Базовые цены с учетом НДС

Модели поставляются на заказ

Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена*, Руб
SM 337 SF	R 404a	-10 ... +10	18,0 - 50,0	380	83 000
SM 342 SF	R 404a	-10 ... +10	21,0 - 54,0	380	92 000
SB 328 SF	R 404a	-25 ... -15	14,0 - 33,0	380	97 000
SB 331 SF	R 404a	-25 ... -15	15,6 - 38,0	380	106 000



Дополнительные опции для всех сплит систем POLAIR - Standard

Зимний комплект	7 500
Комплект дистанционного управления	4 935

Сплит-системы POLAIR Professionale

Компрессорно-конденсаторный блок, воздухоохладитель и соединительные трубки заправлены хладагентом. Усовершенствованный воздухоохладитель новой конструкции повышает эффективность работы сплит-системы. Выносной пульт управления входит в стандартный комплект.

Все модели поставляются на заказ

Базовые цены с учетом НДС

*** Цена не учитывает стоимость логистических услуг**

Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °C	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена*, Руб
SM 109 P	R 404a	-10 ... +10	3,7 - 13,5	220	43 000
SM 111 P	R 404a	-10 ... +10	4,1 - 15,7	220	45 400
SM 113 P	R 404a	-10 ... +10	5,7 - 19,3	220	49 300
SM 115 P	R 404a	-10 ... +10	7,8 - 21,6	220	52 500
SM 218 P	R 404a	-10 ... +10	9,5 - 30,2	220	58 400
SM 222 P	R 404a	-10 ... +10	15,7 - 37,9	380	67 300
SM 226 P	R 404a	-10 ... +10	20,4 - 44,5	380	74 500
SB 108 P	R 404a	-25 ... -15	1,7 - 7,4	220	54 900
SB 109 P	R 404a	-25 ... -15	2,8 - 8,3	220	61 600
SB 211 P	R 404a	-25 ... -15	5,2 - 14,6	220	63 800
SB 214 P	R 404a	-25 ... -15	5,6 - 18,7	380	67 300
SB 216 P	R 404a	-25 ... -15	9,7 - 21,2	380	71 100
Дополнительные опции					
Зимний комплект					7 500



Моноблоки POLAIR Standard предназначены для охлаждения внутреннего объема холодильной камеры объемом до 51 м³ при внешней температуре окружающего воздуха от +10 до +40 °С. Моноблоки представляют собой полностью готовые к эксплуатации агрегаты, заправленные хладагентом и протестированные на заводе.



* Цена не учитывает стоимость логистических услуг


Модель	Хладагент	Рабочий диапазон, °С	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена*, Руб
MM 109 SF	R 404a	-5 ... +10	3,5 - 9,5	220	34 100
MM 111 SF	R 404a	-5 ... +10	4 - 10,1	220	36 000
MM 113 SF	R 404a	-5 ... +10	5,5 - 11,4	220	39 400
MM 115 SF	R 404a	-5 ... +10	6,5 - 12,6	220	41 200
MM 218 SF	R 404a	-5 ... +10	9,7 - 16,0	220	50 900
MM 222 SF	R 404a	-5 ... +10	12,5 - 19,5	380	51 100
MM 226 SF	R 404a	-5 ... +10	15,7 - 21,0	380	56 600
MM 232 SF	R 404a	-5 ... +10	28 - 30,0	380	75 000
MB 108 SF	R 404a	-20 ...-15	2 - 5,2	220	39 400
MB 109 SF	R 404a	-20 ...-15	2,6 - 7	220	46 500
MB 211 SF	R 404a	-20 ...-15	4,7 - 10,7	220	50 600
MB 214 SF	R 404a	-20 ...-15	6 - 13,6	380	53 000
MB 216 SF	R 404a	-20 ...-15	7,2 - 16,8	380	58 000

Дополнительные опции

Зимний комплект	7 500
Комплект дистанционного управления	4 935
Спец. исполнение (до -10°С для среднетемпературных и до -25°С для низкотемпературных)	5% от ст-ти моноблока

Базовые цены с учетом НДС

* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

Холодильные столы					
Рабочий диапазон температур 0...+ 10° С, при температуре окр. среды до + 40° С					
Хладагент R134a . Толщина стенки корпуса 43 мм					
	Объем	Размер	Модель	Описание	Цена*, Руб
	450л.	1620*700*940	TM3/2GN-G	3 двери, 2 отсека GN-1/1 + отсек шириной 280 мм. Мощность - 0,35 кВт, вес нетто 120 кг.	49 000

Преимущества:

1. Холодильные столы имеют цельнозаливной корпус
2. Изготовлены из нержавеющей стали AISI 304. (за искл. задней стенки). Столешница - из нержавеющей стали AISI 304 толщиной 1,0 мм.
3. Имеют съемный холодильный модуль.
Доступ для обслуживания агрегата удобен благодаря откидной передней крышке и системе выдвижных салазков
4. В столах глубиной 700 мм 2 из 3 отделений соответствуют стандарту "Гастронорм" - GN 1/1
5. Холодильная система обеспечивает равномерное распределение холода по всему объему
6. Оснащены электронным блоком управления.
7. Толщина столешницы 40 мм, высота борта - 60 мм.
8. Конструкция столешницы позволяет использовать её как полноценный рабочий стол
9. Размеры столов позволяют устанавливать их в линии с нейтральным и технологическим оборудованием