

POLAIR


АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ: _____
МОДЕЛЬ: Бонеты низкотемпературные POLAIR
Carino Plug-In
КОЛИЧЕСТВО: _____
СОГЛАСОВАНИЕ: _____
ДАТА: 31.03.2023



Бонеты низкотемпературные POLAIR Carino Plug-In

ОПЦИИ: · Суперструктура двусторонняя без подсветки (2 яруса) · Подсветка суперструктуры

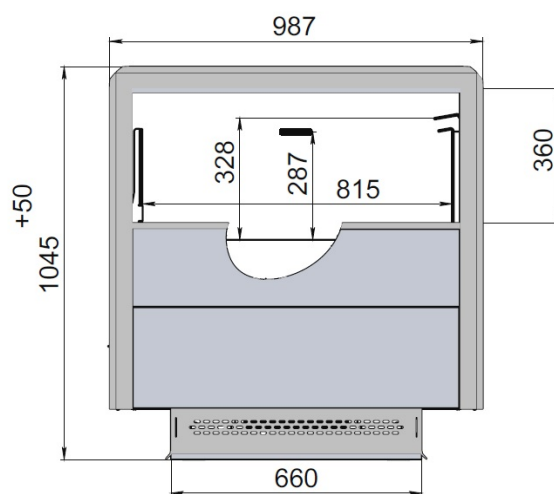

Технические характеристики

Ширина, мм:	987
Глубина выкладки, мм:	287 (по вертикали)
Диапазон рабочих температур, °С:	-22...-18
Тип охлаждения :	динамическое
Хладагент:	R404a
Температура окружающей среды, °С:	+12...+25 С (влажность до 60%)

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.