

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com


ПРОЕКТ:
МОДЕЛЬ: BCF 20.1.T1

КОЛИЧЕСТВО:
СОГЛАСОВАНИЕ:
ДАТА: 01.05.2026



BCF 20.1.T1

Рекомендованная розничная цена: 1 636 528 руб.

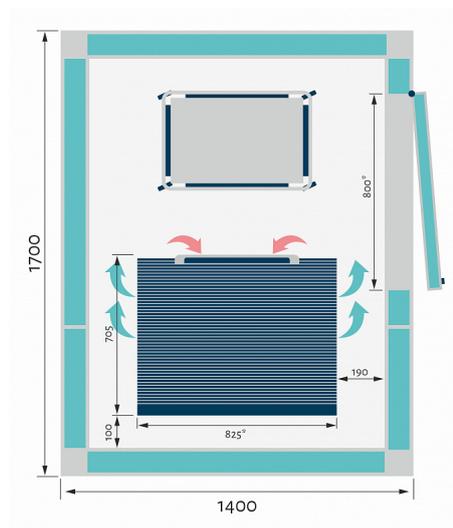

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Кол-во уровней: | 20 |
| Количество тележек GN 1.1 / EN 600x400: | 1 (в комплектацию не входят) |
| Количество тележек GN 2.1 / EN 600x800: | 1 (в комплектацию не входят) |
| Размеры: | 1400x1700x2240 |
| Кол-во дверных проемов: | 1 |
| Температурный режим, °С: | до -40°С |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | 5000 |
| Хладагент: | R404 |
| Тип оттайки: | автоматическая горячим газом |
| Охлаждение: | от +90°С до +3°С |
| Время охлаждения: | 90 минут |
| Масса охлаждаемого продукта, кг: | 80 |
| Масса замораживаемого продукта, кг: | 65 |
| Время заморозки: | 240 минут |
| Замораживание: | от +90°С до -18°С |
| Термощуп: | + |

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Материал обшивок корпуса изнутри: | сталь нержавеющая |
| Пандус: | + |
| Длина трассы: | max 30 м |
| Зимний комплект для ККА (до -30С°): | + |
| Материал обшивок корпуса снаружи: | сталь оцинкованная окрашенная |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.