




АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	CRt20-L
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	08.12.2025



## CRt20-L

Рекомендованная розничная цена: 649 900 руб.

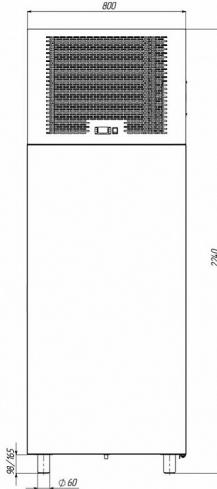

### Технические характеристики

Кол-во уровней:	20
Направляющие GN1/1 или EN 40x60:	+
Расстояние между направляющими, мм:	68
Условия окружающей среды (t, °C, вл-сть, %):	до +40
Размеры:	800x800x2240
Температура в камере:	до -35°C
Толщина стенки корпуса, мм:	61
Система электропитания, В/Гц:	380 В (400 В)/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	3100
Хладагент:	R404/R452
Тип оттайки:	принудительная, естественными теплопритоками при открытой двери
Терморегулятор:	электронный блок управления с классическим дисплеем
Охлаждение:	+90...+3°C
Время охлаждения:	90 мин
Масса охлаждаемого продукта, кг:	90

Режим мягкого охлаждения:	+
Масса замораживаемого продукта, кг:	70
Время заморозки:	241 минут
Замораживание:	+90...- 18°C
Режим быстрого замораживания:	+
Термошуп:	+
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Размещение гастроемкостей/противней:	на направляющих под GN1/1 и EN 40x60

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.