

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

CRT20-L

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:



ДАТА:

16.02.2025



CRT20-L

Рекомендованная розничная цена: 649 900 руб.

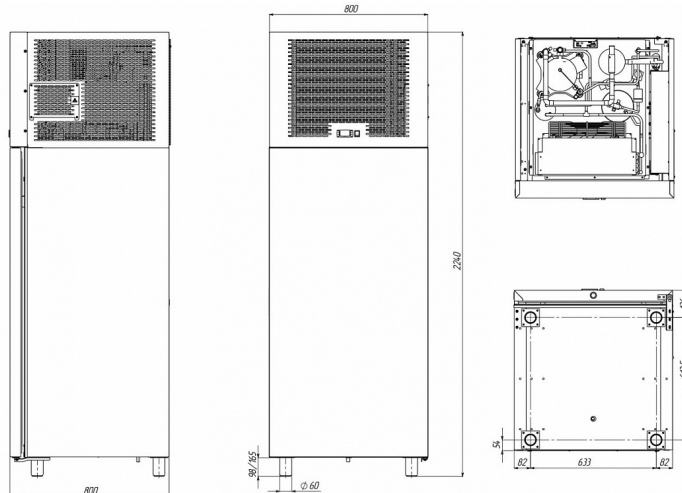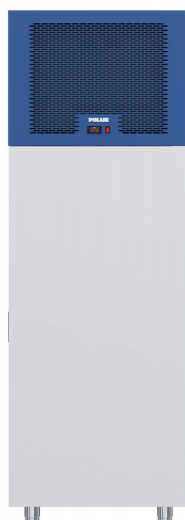

Технические характеристики

Кол-во уровней:	20
Направляющие GN1/1 или EN 40x60:	+
Расстояние между направляющими, мм:	67
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %):	до +40
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Размеры:	800x800x2240
Температура в камере:	до -35°C
Толщина стенки корпуса, мм:	61
Система электропитания, В/Гц:	380 В (400 В)/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	3100
Хладагент:	R404/R452
Охлаждение:	+90...+3°C
Время охлаждения:	90 мин
Масса охлаждаемого продукта, кг:	90
Режим мягкого охлаждения:	+
Масса замораживаемого продукта, кг:	70

Время заморозки:	241 минут
Замораживание:	+90...- 18°C
Режим быстрого замораживания:	+
Термощуп:	+
Тип оттайки:	принудительная, естественными теплопритоками при открытой двери
Терморегулятор:	электронный блок управления с классическим дисплеем
Размещение gastronемкостей/противней:	на направляющих под GN1/1 и EN 40x60

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.