

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

CM110hd-G

КОЛИЧЕСТВО:


СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

27.04.2025



CM110hd-G

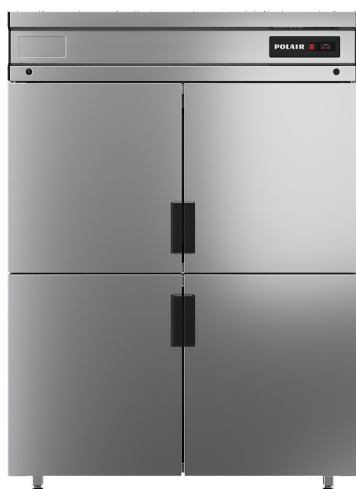

Технические характеристики

| | |
|---|--|
| Объем, л: | 1000 |
| Температурный режим, °С: | 0...+6 |
| Условия окружающей среды (t,°С./вл-сть, %): | до +40 / до 80 |
| Размеры: | 1402x695x1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм: | 43 |
| Расположение агрегата: | верхнее расположение |
| Объем, л: | 1000 |
| Система электропитания, В/Гц: | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | 550 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более: | 3,3 |
| Тип охлаждения: | динамический |
| Хладагент: | R290 |
| Тип оттайки: | автоматическая с системой испарения конденсата |
| Терморегулятор: | электронный блок управления |
| Размер полки, мм: | 595x455 |
| Нагрузка на полку, кг: | 40 |
| Кол-во полок: | 8 |
| Подсветка: | LED |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Материал обшивок корпуса изнутри: | нержавеющая сталь |
| Материал обшивок корпуса снаружи: | Нержавеющая сталь |
| Тип дверей: | Глухие |
| Серия шкафов: | SmartDoor |
| Кол-во дверных проемов: | 4 |
| Тип шкафа: | Среднетемпературный |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.