

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

CR3-L

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:


ДАТА:

16.02.2025



CR3-L

Рекомендованная розничная цена: 184 900 руб.

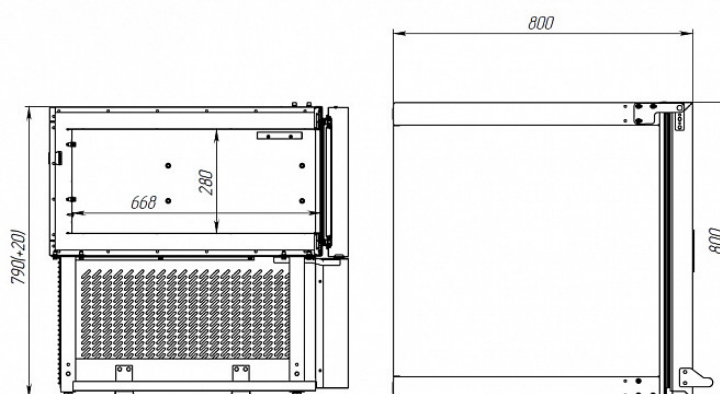

Технические характеристики

Кол-во уровней:	3
Направляющие GN1/1 или EN 40x60:	+
Расстояние между направляющими, мм:	65
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %):	до +40
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Размеры:	800x860x785
Температура в камере:	до -35°C
Толщина стенки корпуса, мм:	61
Система электропитания, В/Гц:	230 В (240 В)/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	550
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	550
Хладагент:	R404/R452
Охлаждение:	+90...+3°C
Время охлаждения:	90 мин
Масса охлаждаемого продукта, кг:	11
Режим мягкого охлаждения:	+

Масса замораживаемого продукта, кг:	7
Время заморозки:	240 минут
Замораживание:	+90...- 18°C
Режим быстрого замораживания:	+
Термощуп:	+
Тип оттайки:	принудительная, естественными теплопритоками при открытой двери
Терморегулятор:	электронный блок управления с классическим дисплеем
Размещение gastronorm-емкостей/противней:	на направляющих под GN1/1 и EN 40x60

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.