

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

CR3-L

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:


ДАТА:

08.06.2026



CR3-L

Рекомендованная розничная цена: 165 424 рублей с НДС

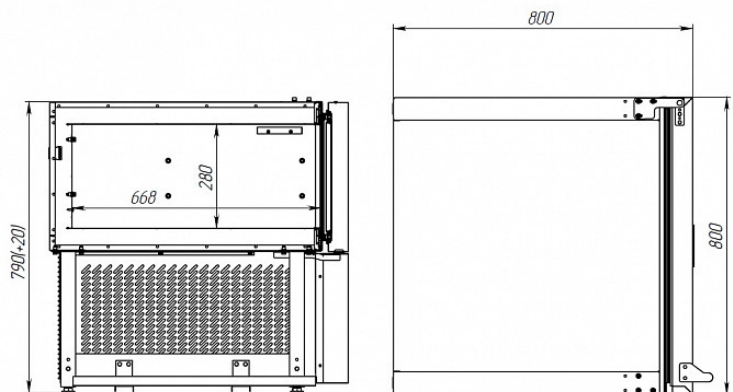

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Кол-во уровней: | 3 |
| Направляющие GN1/1 или EN 40x60: | + |
| Расстояние между направляющими, мм: | 68 |
| Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %): | до +40 |
| Размеры: | 800x860x785 |
| Температура в камере: | до -35°C |
| Толщина стенки корпуса, мм: | 61 |
| Система электропитания, В/Гц: | 230 В (240 В)/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | 550 |
| Хладагент: | R404/R452 |
| Тип оттайки: | принудительная, естественными теплопритоками при открытой двери |
| Терморегулятор: | электронный блок управления с классическим дисплеем |
| Охлаждение: | +90...+3°C |
| Время охлаждения: | 90 мин |
| Масса охлаждаемого продукта, кг: | 11 |

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Режим мягкого охлаждения: | + |
| Масса замораживаемого продукта, кг: | 7 |
| Время заморозки: | 240 минут |
| Замораживание: | +90...- 18°C |
| Режим быстрого замораживания: | + |
| Термощуп: | + |
| Материал обшивок корпуса изнутри: | нержавеющая сталь |
| Размещение gastronемкостей/противней: | на направляющих под GN1/1 и EN 40x60 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.