

POLAIR


АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ: _____
МОДЕЛЬ: CR10-L (380 V)
КОЛИЧЕСТВО: _____
СОГЛАСОВАНИЕ: _____
ДАТА: 27.06.2026



CR10-L (380 V)

Рекомендованная розничная цена: 304 898 рублей с НДС

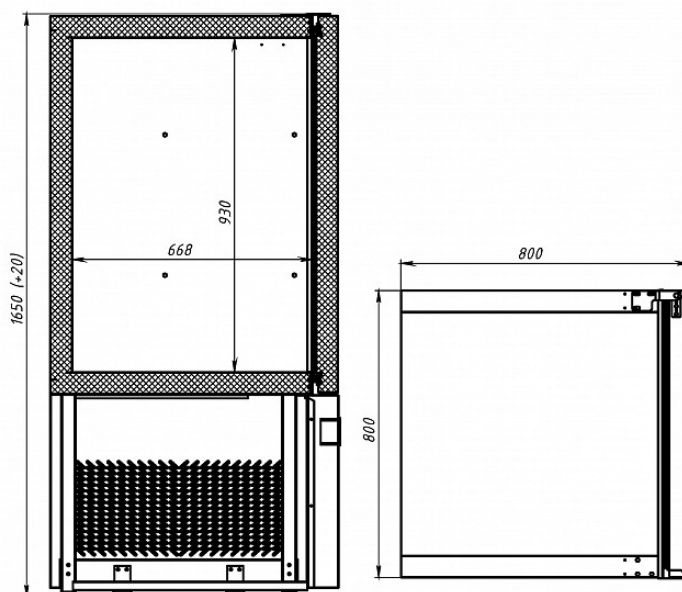

Технические характеристики

Кол-во уровней:	10
Направляющие GN1/1 или EN 40x60:	+
Расстояние между направляющими, мм:	68
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %):	до +40
Размеры:	800x800x1620
Температура в камере:	до -35°C
Толщина стенки корпуса, мм:	61
Система электропитания, В/Гц:	380 В (400 V)/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	1300
Хладагент:	R404/R452
Тип оттайки:	принудительная, естественными теплопритоками при открытой двери
Терморегулятор:	Электронный блок управления с классическим дисплеем
Охлаждение:	+90...+3°C
Время охлаждения:	90 мин
Масса охлаждаемого продукта, кг:	35

Режим мягкого охлаждения:	+
Масса замораживаемого продукта, кг:	25
Время заморозки:	240 минут
Замораживание:	+90...- 18°C
Режим быстрого замораживания:	+
Термощуп:	+
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Размещение gastronorm-емкостей/противней:	На направляющих под GN1/1 и EN 40x60

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.