

POLAIR


АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ: _____
МОДЕЛЬ: MB220S
КОЛИЧЕСТВО: _____
СОГЛАСОВАНИЕ: _____
ДАТА: 07.06.2026



MB220S

Рекомендованная розничная цена: 220 204 рублей с НДС

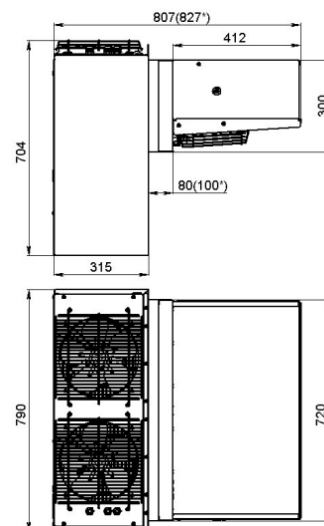

Технические характеристики

| | |
|---|-------------------|
| Габаритные размеры: | 827x790x704 |
| Температурный режим, °С: | -15...- 25 |
| Система электропитания, В/Гц: | 380/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | 2200 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более: | 32 |
| Хладагент: | R404A |
| Тип оттайки: | электрический |
| Доза заправки R404, г: | 840 |
| КОНДЕНСАТОР: | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм: | 3,2 |
| Поверхность, м?: | 11,14 |
| Количество вентиляторов, шт.: | 2 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин: | 80/2400 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 250 |
| Производительность, м?/час: | 1900 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ : | Медно-алюминиевый |

| | |
|---|-------------|
| Шаг ребра, мм: | 3,6 |
| Поверхность, м?: | 8,93 |
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.: | 2 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин: | 55/2300 |
| Диаметр крыльчатки, мм : | 200 |
| Производительность, м ³ /час: | 1900 |
| Дальность струи воздуха, м: | 9 |
| Внешний силовой электрокабель: | 4x1,5+1x1,5 |
| Силовой соединит. э/кабель: | 2x0.75 |
| Камера 80 мм, мЗ, при t окр. среды 25°C: | 12 ... 18,8 |
| Камера 100 мм, мЗ, при t окр. среды 25°C: | 15 ... 23,5 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.