POLAIR


ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	CRt20T-L с универсальной тележкой
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	06.11.2026

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

CRt20T-L с универсальной тележкой

Рекомендованная розничная цена: 729 662 рублей с НДС



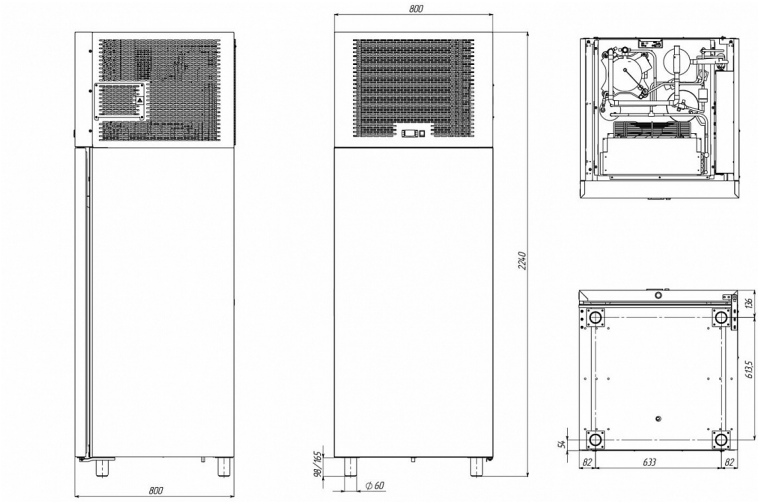

Технические характеристики

Кол-во уровней:	20
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %):	до +40
Размеры:	800x800x2240
Температура в камере:	до -35°C
Толщина стенки корпуса, мм:	61
Система электропитания, В/Гц:	380 В (400 V) / 50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	3700
Хладагент:	R404/R452
Тип оттайки:	принудительная, естественными теплопритоками при открытой двери
Терморегулятор:	электронный блок управления с классическим дисплеем
Охлаждение:	+90…+3°C
Время охлаждения:	90 мин.
Масса охлаждаемого продукта, кг:	90
Режим мягкого охлаждения:	+
Масса замораживаемого продукта, кг:	70

Время заморозки:	240 мин.
Замораживание:	+90... - 18°C
Режим быстрого замораживания:	+
Термощуп:	без подогрева
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Размещение гастроемкостей/противней:	На тележке под GN1/1 и EN40x60

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.