

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

CRp3-2/3-L

КОЛИЧЕСТВО:


СОГЛАСОВАНИЕ:

ДАТА:

08.02.2025



CRp3-2/3-L

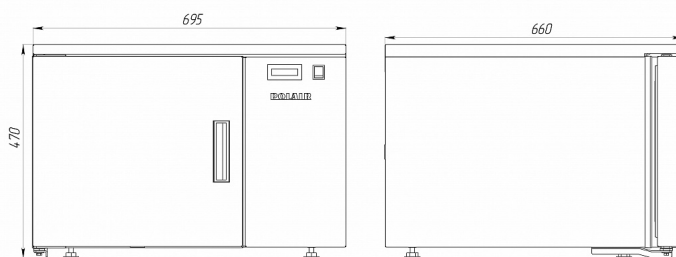

Технические характеристики

| | |
|---|----------------|
| Кол-во уровней: | 3 |
| Направляющие GN1/1 или EN 40x60: | + |
| Расстояние между направляющими, мм: | 80 |
| Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %): | до +35/ до 60 |
| Размеры: | 695x660x470 |
| Температура в камере: | до -35°C |
| Система электропитания, В/Гц: | 230В/50Гц |
| Хладагент: | R290 |
| Охлаждение: | +90...+3°C |
| Время охлаждения: | 90 мин |
| Масса охлаждаемого продукта, кг: | 11 |
| Режим мягкого охлаждения: | + |
| Масса замораживаемого продукта, кг: | 7 |
| Время заморозки: | 240 минут |
| Замораживание: | +90...- 18°C |
| Режим быстрого замораживания: | + |
| Термощуп: | + |
| Тип оттайки: | принудительная |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Терморегулятор: | электронный блок |
| Размещение гастроемкостей/противней: | на направляющих под GN2/3 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.