

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

CRp3-2/3-L

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:


ДАТА:

08.06.2026



CRp3-2/3-L

Рекомендованная розничная цена: 122 188 рублей с НДС

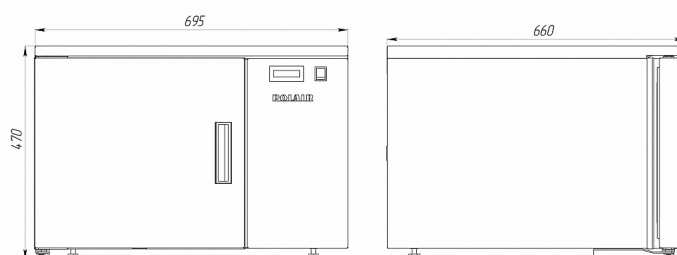

Технические характеристики

Кол-во уровней:	3
Направляющие GN1/1 или EN 40x60:	+
Расстояние между направляющими, мм:	80
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %):	до +35/ до 60
Размеры:	695x660x470
Температура в камере:	до -35°C
Система электропитания, В/Гц:	230В/50Гц
Хладагент:	R290
Тип оттайки:	принудительная
Терморегулятор:	электронный блок
Охлаждение:	+90...+3°C
Время охлаждения:	90 мин
Масса охлаждаемого продукта, кг:	11
Режим мягкого охлаждения:	+
Масса замораживаемого продукта, кг:	7
Время заморозки:	240 минут

Замораживание:	+90...- 18°C
Режим быстрого замораживания:	+
Термощуп:	+
Размещение gastronемкостей/противней:	на направляющих под GN2/3

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.