

# POLAIR


АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)

ПРОЕКТ: \_\_\_\_\_  
МОДЕЛЬ: MB211S  
КОЛИЧЕСТВО: \_\_\_\_\_  
СОГЛАСОВАНИЕ: \_\_\_\_\_  
ДАТА: 20.04.2025



## MB211S

Рекомендованная розничная цена: 123 417 руб.

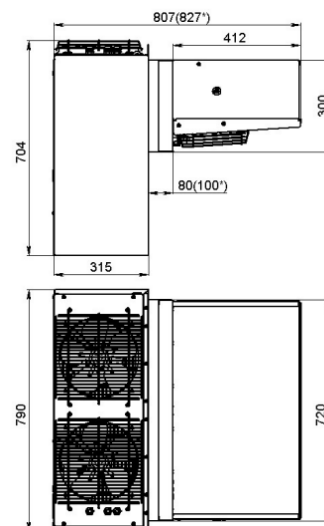

### Технические характеристики

Температурный режим, °С:	-15...- 25
Габаритные размеры:	827x790x704
Система электропитания, В/Гц:	220/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	1300
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	26
Хладагент:	R404A
Тип оттайки:	электрический
Доза заправки R404, г:	800
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м?:	11,14
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м?/час:	1200
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый

Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м?:	8,93
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/2600
Диаметр крыльчатки, мм :	200
Производительность, м <sup>3</sup> /час:	1200
Дальность струи воздуха, м:	4
Внешний силовой электрокабель:	2x1,5+1x1,5
Силовой соединит. э/кабель:	2x0.75
Камера 80 мм, мЗ, при t окр. среды 25°C:	3,9 ... 10,2
Камера 100 мм, мЗ, при t окр. среды 25°C:	4 ... 12,7

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.