
POLAIR

| | |
|---|---|
| ПРОЕКТ: | |
| МОДЕЛЬ: | MB328T |
| КОЛИЧЕСТВО: | |
| СОГЛАСОВАНИЕ: | |
| ДАТА: | 24.11.2026 |

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

# MB328T

## Рекомендованная розничная цена: 345 000 рублей с НДС

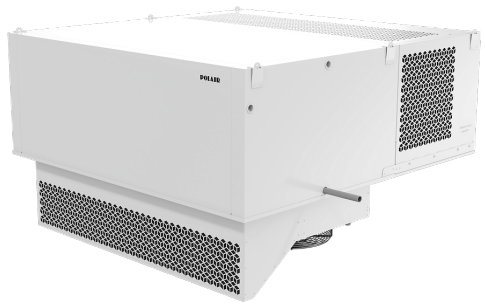

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Температурный режим, °С: | -15...-25 |
| Система электропитания, В/Гц: | 400/50 |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более: | 30 |
| Хладагент: | R404 |
| Тип оттайки: | ТЭН |
| Доза заправки R404, г: | 3200 |
| КОНДЕНСАТОР: | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм: | 3,1 |
| Поверхность, м?: | 19,38 |
| Количество вентиляторов, шт.: | 2 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин: | 140/1380 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 350 |
| Производительность, м?/час: | 3835 |
| ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ : | Медно-алюминиевый |
| Шаг ребра, мм: | 4 |
| Поверхность, м?: | 17,95 |

| | |
|---|---|
| Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.: | 3 |
| Мощность вент-ра, Вт/об/мин: | 145/2300 |
| Диаметр крыльчатки, мм : | 300 |
| Производительность, м?/час: | 6090 |
| Дальность струи воздуха, м: | 5 |
| Диаметр всас. трубки, мм: | 16 |
| Диаметр нагнетает. трубки, мм: | 10 |
| Компрессор: | AWS2512ZTZ |
| Камера м3, при t окр. среды 25°С: | при 80мм 21…31 при 100мм 23…33 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.