
POLAIR

ПРОЕКТ:	
МОДЕЛЬ:	MB331T
КОЛИЧЕСТВО:	
СОГЛАСОВАНИЕ:	
ДАТА:	24.11.2026

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

MB331T

Рекомендованная розничная цена: 399 000 рублей с НДС

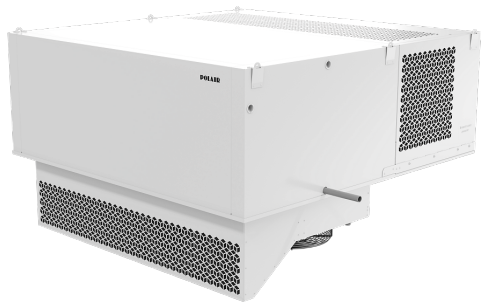

Технические характеристики

Температурный режим, °С:	-15...-25
Система электропитания, В/Гц:	400/50
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	40
Хладагент:	R404
Тип оттайки:	ТЭН
Доза заправки R404, г:	3400
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,1
Поверхность, м?:	19,38
Количество вентиляторов, шт.:	2
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	140/1380
Диаметр крыльчатки, мм:	350
Производительность, м?/час:	3835
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	4
Поверхность, м?:	17,95

Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	3
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	145/2300
Диаметр крыльчатки, мм :	300
Производительность, м?/час:	6090
Дальность струи воздуха, м:	5
Диаметр всас. трубки, мм:	18
Диаметр нагнетает. трубки, мм:	10
Компрессор:	TAG2516Z; AF-QL3-112
Камера м3, при t окр. среды 25°С:	при 80мм 25…36 при 100мм 28…38

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.