

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

DB105-S

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:


ДАТА:

06.06.2026



DB105-S

Рекомендованная розничная цена: 139 995 рублей с НДС

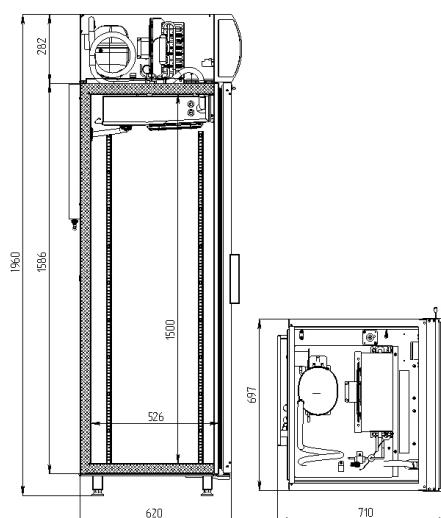

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Объем, л: | 500 |
| Условия окружающей среды (t, °C./вл-сть, %): | до +25/до 60 |
| Размеры: | 697x710x1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм: | 43 |
| Расположение агрегата: | верхнее расположение |
| Температурный режим, °C: | -21...-18 |
| Объем, л: | 500 |
| Система электропитания, В/Гц: | 230/50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | 550 раб/400 отт |
| Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более: | 9,9 |
| Хладагент: | R290 |
| Тип оттайки: | автоматическая ТЭНами с системой испарения конденсата |
| Терморегулятор: | электронный блок управления |
| Размер полки, мм: | 595x455 |
| Кол-во полок: | 4 |
| Подсветка: | вертикальная |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Материал обшивок корпуса снаружи: | Окрашенная оцинкованная сталь |
| Тип дверей: | Стеклянные распашные |
| Серия шкафов: | Standard |
| Группа оборудования: | Profi |
| Замок: | + |
| Тип шкафа: | Низкотемпературный |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.