

ПРАЙС-ЛИСТ Моноблоки POLAIR LIGHT (серия R) ранцевые с микроканальным конденсатором

Моноблоки серии R - компактные, экономичные и эффективные холодильные машины.


Оснащены микроканальным алюминиевым конденсатором с высокими теплообменными характеристиками

Имеют компактный корпус, установка доп. опций не предусмотрена

Условия эксплуатации при температуре от +10 до +32°C и относительной влажности от 80 до 40 %

Тип установки – навесной, настенный. Заправлены хладагентом.

В комплекте: кабель 3м для подключения к автоматическому выключателю, кабель 5 м для подключения светильника и выключателя в камере, светильник, выключатель, монтажный комплект креплений.

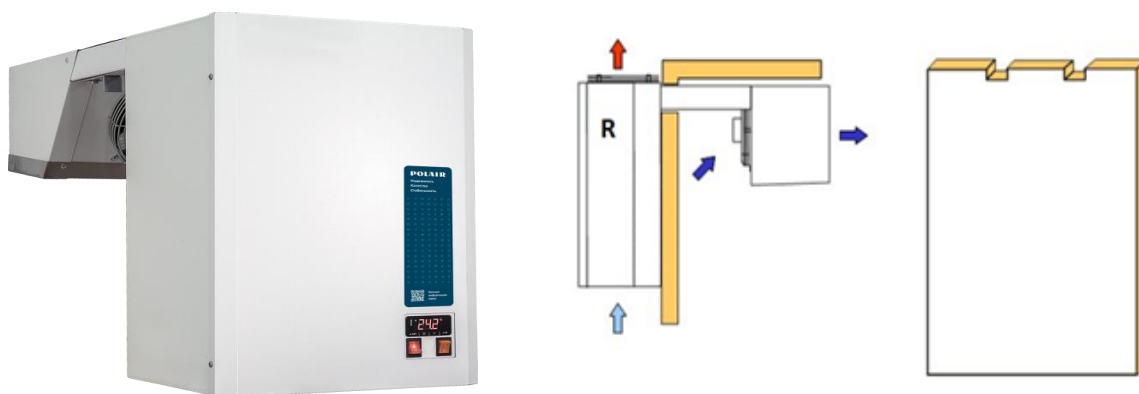

Базовые цены с учетом НДС

Модель	Артикул	Хладагент	Рабочий диапазон, °C	V холодильной камеры, куб.м	Напряжение, В	Цена Акция, Руб
MM 111 R	1111014d	R 404a	-5 ... +10	3,6 - 10,3	1/230/50	71 108
MM111 R (R290)	1111037d	R 290	-5 ... +10	3,6 - 10,3	1/230/50	71 108
MM 115 R	1118012d	R 404a	-5 ... +10	5,8 - 14,9	1/230/50	79 576
MM 218 R	1120026d	R 404a	-5 ... +10	8,9 - 19,8	1/230/50	97 895
MM 226 R	1128018d	R 404a	-5 ... +10	13,7 - 33	3/400/50	105 567
MM 232 R	1136011d	R 404a	-5 ... +10	23,6 - 43	3/400/50	146 050
MB 109 R	1114035d	R 404a	-25 ... -15	2,1 - 8,7	1/230/50	81 439
MB 211 R	1117027d	R 404a	-25 ... -15	3,1 - 13,4	1/230/50	103 368
MB 214 R	1119024d	R 404a	-25 ... -15	4,4 - 17	3/400/50	118 511

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств