

POLAIR


АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ: _____
МОДЕЛЬ: CR3-L
КОЛИЧЕСТВО: _____
СОГЛАСОВАНИЕ: _____
ДАТА: 21.04.2026



CR3-L

Рекомендованная розничная цена: 165 424 руб.

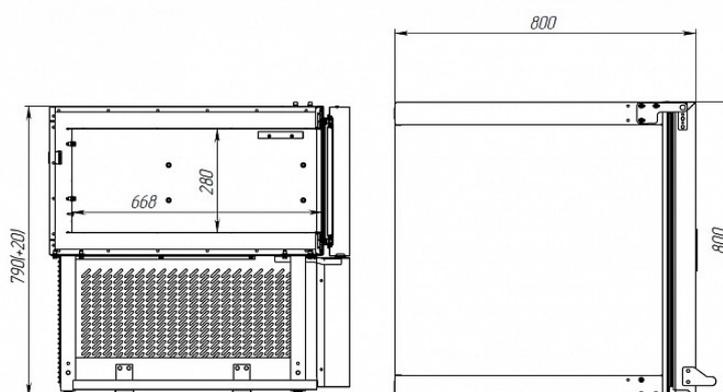

Технические характеристики

Кол-во уровней:	3
Направляющие GN1/1 или EN 40x60:	+
Расстояние между направляющими, мм:	68
Условия окружающей среды (t, °C, /вл-сть, %):	до +40
Размеры:	800x860x785
Температура в камере:	до -35°C
Толщина стенки корпуса, мм:	61
Система электропитания, В/Гц:	230 В (240 V)/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	550
Хладагент:	R404/R452
Тип оттайки:	принудительная, естественными теплопритоками при открытой двери
Терморегулятор:	электронный блок управления с классическим дисплеем
Охлаждение:	+90...+3°C
Время охлаждения:	90 мин
Масса охлаждаемого продукта, кг:	11

Режим мягкого охлаждения:	+
Масса замораживаемого продукта, кг:	7
Время заморозки:	240 минут
Замораживание:	+90...- 18°C
Режим быстрого замораживания:	+
Термощуп:	+
Материал обшивок корпуса изнутри:	нержавеющая сталь
Размещение gastronемкостей/противней:	на направляющих под GN1/1 и EN 40x60

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.