

# POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»  
425000, Республика Марий Эл,  
г. Волжск, ул. Промбаза, 1  
помещение 6, этаж 1, литер-А3  
[www.polair.com](http://www.polair.com)

ПРОЕКТ:

МОДЕЛЬ:

MM115ST

КОЛИЧЕСТВО:

СОГЛАСОВАНИЕ:


ДАТА:

25.05.2026



## MM115ST

Рекомендованная розничная цена: 109 621 рублей с НДС

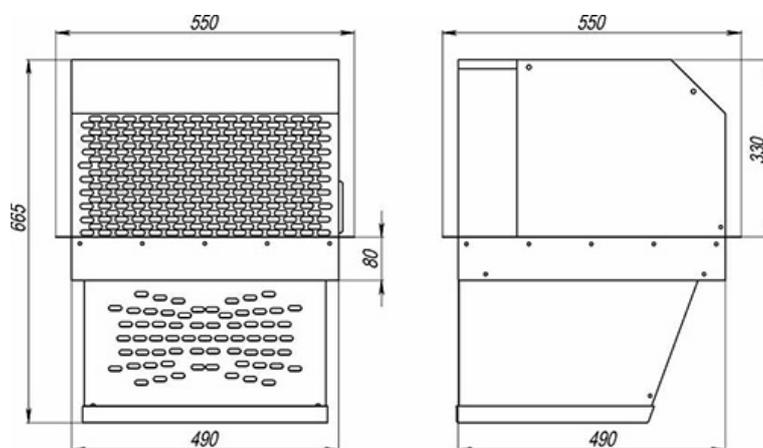

### Технические характеристики

Размеры:	550x550x665
Температурный режим, °С:	-5...+5
Система электропитания, В/Гц:	230/50
Потребляемая мощность, Вт, не более:	680
Расход электроэнергии в сутки, кВт/ч, не более:	15
Хладагент:	R404
Тип оттайки:	электрический
Доза заправки R404, г:	1050
КОНДЕНСАТОР:	Медно-алюминиевый
Шаг ребра, мм:	3,2
Поверхность, м?:	6,25
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м?/час:	600
ВОЗДУХООХЛАДИТЕЛЬ :	Медно-алюминиевый

Шаг ребра, мм:	3,6
Поверхность, м?:	4,63
Количество вентиляторов воздухоохладителя, шт.:	1
Мощность вент-ра, Вт/об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм :	254
Производительность, м <sup>3</sup> /час:	600
Дальность струи воздуха, м:	4
Внешний силовой электрокабель:	2x1,5+1x1,5
Освещение камеры и кабель выключателя:	2x0,75
Дистанционная клавиатура:	4x0,75
Производительность, м <sup>3</sup> /час:	980
Камера м3, при t окр. среды 25°С:	7,8 ... 14

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.