

POLAIR

АО «Полаир-Недвижимость»
425000, Республика Марий Эл,
г. Волжск, ул. Промбаза, 1
помещение 6, этаж 1, литер-А3
www.polair.com

ПРОЕКТ:
МОДЕЛЬ:

CR10-G (230 V)


КОЛИЧЕСТВО:
СОГЛАСОВАНИЕ:
ДАТА:

07.12.2025



CR10-G (230 V)

Рекомендованная розничная цена: 439 900 руб.

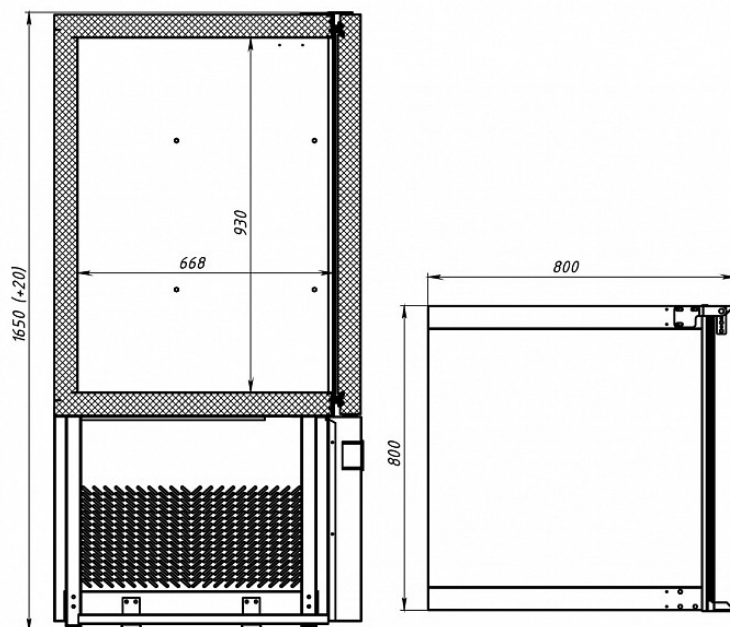

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------------|--|
| Кол-во уровней: | 10 |
| Направляющие GN1/1 или EN 40x60: | + |
| Расстояние между направляющими, мм: | 68 |
| Размеры: | 800x860x1620 |
| Температура в камере: | до -40°C |
| Толщина стенки корпуса, мм: | 61 |
| Система электропитания, В/Гц: | 230 В (240 V) /50 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | 1550/1300 |
| Хладагент: | R404/R452 |
| Тип оттайки: | автоматическая горячим газом |
| Терморегулятор: | многофункциональная контрольная панель |
| Охлаждение: | +90...+3°C |
| Время охлаждения: | 90 мин. |
| Масса охлаждаемого продукта, кг: | 36 |
| Режим мягкого охлаждения: | + |
| Режим быстрого охлаждения: | + |

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Масса замораживаемого продукта, кг: | 25 |
| Время заморозки: | 240 мин. |
| Замораживание: | +90... - 18°C |
| Режим мягкого замораживания: | + |
| Режим быстрого замораживания: | + |
| Термощуп: | + |
| Санитаризация рыбы: | + |
| Закалка мороженого: | + |
| Материал обшивок корпуса изнутри: | нержавеющая сталь |
| Размещение гастроемкостей/противней: | На направляющих под GN1/1 и EN 40x60 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.