

**Холодильные столы для пиццерий. Габаритная глубина - 800 мм. Столешница из натурального гранита с гранитными бортами.**

На столешнице удобно работать с основами любого размера и использовать ящики для теста и листы EN60x80.

Охлаждаемое отделение рассчитано на противни и ящики **для теста EN 40x60 на 7 уровнях** направляющих.

Расстояние между уровнями 75 мм. Съёмные направляющие изготовлены из нержавеющей стали.

Среднетемпературные модели имеют диапазон рабочих температур от -2 до +10°C.

Работают при температуре окружающей среды до **+43°C**.

Доступно и низкотемпературное исполнение с температурой в охлаждаемом объеме не выше -18°C при температуре окружающей среды до **+32°C**.

Столешницы оснащены динамической системой охлаждения, которая гарантирует равномерное охлаждение продуктов

Все элементы холодильной системы вынесены за пределы охлаждаемого пространства.

Двухъярусный модульный агрегат расположен в агрегатном отсеке и выдвигается для обслуживания с фронтальной стороны.

Столешницы имеют полностью цельнозаливные корпуса, гарантирующие отменную термоизоляцию, механическую прочность, вариативность исполнений и удобство работы.

Внешние (за исключением задней стенки) и внутренние обшивки корпуса выполнены из пищевой нержавеющей стали.

Двери с термоизоляцией пенополиуретан и механизмом самозакрывания полностью изготовлены из нержавеющей стали. Ручка эргономична. Съёмный легкозаменяемый уплотнитель с магнитной вставкой обеспечивает полную герметизацию охлаждаемого отделения.

Столешница изготовлена из **натурального гранита**, с высокими **гранитными бортами с трех сторон**. На борта стола удобно установить **витрину для ингредиентов**. При этом вся столешница останется свободной для работы.

Витрина поставляется отдельно.

Столешницы соответствуют классу защиты электроприборов **IP24**. Подключены к **SmartService**.



**Минимальное энергопотребление! Заводская гарантия - 3 года! Наименьшая стоимость владения!**

Цена не учитывает стоимость логистических услуг

| Холодильные столы Bakery 800 для пиццы со столешницей и бортами с 3 сторон из натурального гранита среднетемпературные<br>Рабочий диапазон температур -2...+ 10° С, работают при температуре окр. среды до + 43° С<br>Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм |              |                  |                                                                                                                                                |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Артикул                                                                                                                                                                                                                                                             | Модель       | Размер, мм       | Описание                                                                                                                                       | Цена, Руб с НДС |
|                                                                                                                                                                                   | TM1ENpizza-G | 930x800x850/909  | Изготовлен из нерж стали. 1 дверь.<br>Столешница из натурального гранита с бортами с 3 сторон. 7 пар направляющих под противни и ящики EN40x59 | СКОРО!          |
| 1055004d                                                                                                                                                                                                                                                            | TM2ENpizza-G | 1460x800x850/910 | Изготовлен из нерж стали. 2 двери. Столешница из натурального гранита с бортами с 3 сторон. 14 пар направляющих под противни и ящики EN40x60   | 313 008         |
| 1055008d                                                                                                                                                                                                                                                            | TM3ENpizza-G | 1990x800x850/910 | Изготовлен из нерж стали. 3 двери. Столешница из натурального гранита с бортами с 3 сторон. 21 пара направляющих под противни и ящики EN40x60  | 341 486         |
|                                                                                                                                                                                   | TM4ENpizza-G | 2520x800x850/910 | Изготовлен из нерж стали. 4 двери. Столешница из натурального гранита с бортами с 3 сторон. 28 пар направляющих под противни и ящики EN40x60   | СКОРО!          |
| Холодильные столы Bakery 800 для пиццы со столешницей и бортами с 3 сторон из натурального гранита низкотемпературные<br>Температурный диапазон НЕ ВЫШЕ -18° С, работают при температуре окр. среды до + 32° С<br>Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм     |              |                  |                                                                                                                                                |                 |
| Артикул                                                                                                                                                                                                                                                             | Модель       | Размер, мм       | Описание                                                                                                                                       | Цена, Руб с НДС |
|                                                                                                                                                                                   | TB2ENpizza-G | 1460x800x850/910 | Изготовлен из нерж стали. 2 двери. Столешница из натурального гранита с бортами с 3 сторон. 14 пар направляющих под противни и ящики EN40x60   | 328 109         |
|                                                                                                                                                                                   | TB3ENpizza-G | 1990x800x850/910 | Изготовлен из нерж стали. 3 двери. Столешница из натурального гранита с бортами с 3 сторон. 21 пара направляющих под противни и ящики EN40x60  | 359 324         |

Витрины для ингредиентов созданы для использования вместе со столами для пиццы Polair глубиной 800мм.

Предназначены для установки как с фиксацией на бортах гранитной столешницы, так и на любых ровных поверхностях (благодаря наличию как стопоров, так и регулируемых по высоте стопок).


Гастроемкости GN1/3 (в комплект поставки не входят) размещаются в витринах наклонно в направлении пиццайоло, обеспечивая максимальный комфорт его работы.

Витрины поставляются в исполнениях: открытого типа (удобны для применения с гастроемкостями с крышками), а также, со стеклянной надстройкой и светодиодной подсветкой.

Внешние и внутренние обшивки корпуса витрин выполнены из пищевой нержавеющей стали

Витрины работают при температуре окружающей среды от +12 до +32°C. Диапазон рабочих температур от +2 до +10°C.

Витрины оснащены статической системой охлаждения. Хладагент R600. В качестве терморегулятора применен электронный блок управления. Оттайка автоматическая с системой испарения конденсата.

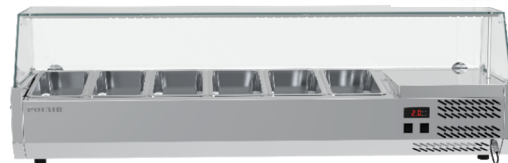

| Витрины для ингредиентов/настольные витрины среднетемпературные                          |            |              |              |                                                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Рабочий диапазон температур +2...+ 10° C, работают при температуре окр. среды до + 32° C |            |              |              |                                                                                          |                 |
| Хладагент R600                                                                           |            |              |              |                                                                                          |                 |
| Артикул                                                                                  | Модель     | Для моделей  | Размер, мм   | Описание                                                                                 | Цена, Руб с НДС |
| П0000017421                                                                              | VT1EN 1/3  | TM1ENpizza-G | 930*410*260  | Витрина открытого типа. Рассчитана на 3 гастроемкости GN1/3                              | 54 798          |
| П0000017424                                                                              | VT1vEN 1/3 | TM1ENpizza-G | 930*410*480  | Витрина со стеклянной надстройкой с LED подсветкой. Рассчитана на 3 гастроемкости GN1/3  | 71 167          |
| П0000017422                                                                              | VT2EN 1/3  | TM2ENpizza-G | 1460*410*260 | Витрина открытого типа. Рассчитана на 6 гастроемкостей GN1/3                             | 62 179          |
| П0000016555                                                                              | VT2vEN 1/3 | TM2ENpizza-G | 1460*410*480 | Витрина со стеклянной надстройкой с LED подсветкой. Рассчитана на 6 гастроемкостей GN1/3 | 81 028          |
| П0000017423                                                                              | VT3EN 1/3  | TM3ENpizza-G | 1990*410*260 | Витрина открытого типа. Рассчитана на 9 гастроемкостей GN1/3                             | 67 659          |
| П0000017425                                                                              | VT3vEN 1/3 | TM3ENpizza-G | 1990*410*480 | Витрина со стеклянной надстройкой с LED подсветкой. Рассчитана на 9 гастроемкостей GN1/3 | 88 013          |

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств

01.01.2026.

## ПРАЙС-ЛИСТ холодильные столы с интегрированной витриной для ингредиентов

Стол холодильный TM2ENvt-G с интегрированной витриной для ингредиентов - стандарт организации идеального рабочего места не только в пиццерии и ресторане итальянской кухни, но и на предприятиях фаст-фуда, фуд-кортах, буфетах и иных точках общественного питания, где важно подать блюдо высокого качества в минимальные сроки.

Стол сохраняет свежесть продуктов в охлаждаемом отделении и в витрине - с максимальным удобством для работы.



Глубина столешницы – 800 мм - обеспечивает комфортный доступ к содержимому витрины, оставляет пространство для работы, в том числе, с противнями и ящиками 400x600 мм.

Охлаждаемое отделение рассчитано на размещение 7 уровней противней 400x600, витрина – на GN1/3 глубиной 150 мм - 8 шт.

Двухконтурная холодильная система столов имеет два отдельных испарителя, работающих на охлаждаемое отделение и на витрину для ингредиентов.

Стол имеет отменную термоизоляция - корпуса и витрины – пенополиуретан.

Витрина оснащена крышкой, которая в режиме работы фиксируется в открытом положении для удобства персонала.

Базовые цены с учетом НДС

\* Цена не учитывает стоимость логистических услуг

| Холодильные столы 800 с интегрированной витриной для ингредиентов среднетемпературные<br>Рабочий диапазон температур -2...+10° C/0...+10°C, работают при температуре окр. среды до +32° C<br>Хладагент R290 . Толщина стенки корпуса 43 мм |           |                   |                                                                                                                                                |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Артикул                                                                                                                                                                                                                                    | Модель    | Размер, мм        | Описание                                                                                                                                       | Цена, Руб с НДС |
|                                                                                                                                                            | TM1ENvt-G | 930x800x850/1040  | Изготовлен из нерж стали. 1 дверь.<br>7 пар направляющих под противни и ящики EN40x60.<br>Витрина интегрированная с крышкой под GN1/3.         | СКОРО!          |
| 1055009d                                                                                                                                                                                                                                   | TM2ENvt-G | 1460x800x850/1040 | Изготовлен из нерж стали. 2 двери.<br>14 пар направляющих под противни и ящики EN40x60.<br>Витрина интегрированная с крышкой под GN1/3 - 8 шт. | 203 232         |
| 1055012d                                                                                                                                                                                                                                   | TM3ENvt-G | 1990x800x850/1040 | Изготовлен из нерж стали. 3 двери.<br>21 пара направляющих под противни и ящики EN40x60.<br>Витрина интегрированная с крышкой под GN1/3.       | 225 500         |
|                                                                                                                                                            | TM4ENvt-G | 2520x800x850/1040 | Изготовлен из нерж стали<br>4 двери. Борт<br>28 пар направляющих под противни и ящики EN40x60.<br>Витрина интегрированная с крышкой под GN1/3. | СКОРО!          |

Производитель оставляет за собой право частичного изменения технических характеристик оборудования без принципиальных изменений его эксплуатационных свойств